



**Diagnostic des conditions
d'accessibilité des Etablissements
Recevant du Public et des Installations
Ouvertes au Public**

Bureau Agent de secteur 2, Rue Lucien Geoffroy

FOURCHAMBAULT

MAI 2015

8

SOMMAIRE

Rapport

Fiche signalétique de l'établissement

**Situation de l'établissement au regard des motifs dérogatoires,
des atténuations et des exonérations**

Synthèse

Etat des lieux détaillé

Fiches détaillées des obstacles identifiés

Éléments complémentaires

Vos démarches à la suite du diagnostic

Tableau de répartition par priorités et par dérogations

Annexes

Cadre réglementaire

Notices d'utilisation du document

Fiche signalétique

Nom du bâtiment: Bureau d'agent de secteur Nièvre Habitat

Adresse : 2 rue Lucien Geoffroy 58600 Fourchambault

Type

W

Catégorie : 5

Précisions concernant le bâtiment

Nature de l'exploitation : Bureau

Nombre d'étages : 0

Situation de l'Accueil: L'accueil est de plain pied.

Situation patrimoniale

Bâtiment inscrit : NON

Périmètre sauvegardé : NON

Bâtiment classé : NON

Remarques

NEANT

Situation de l'établissement au regard des dérogations et exonérations

Solidité / Technicité / Atténuations

NEANT

Sauvegarde du patrimoine

NEANT

Disproportion manifeste

NEANT

Dispositions suspensives

NEANT

Largeur du trottoir:

Hauteur à franchir :

Pourcentage de la pente :

Diagnostic des conditions d'accessibilité







Bureau-2, Rue Lucien Geoffroy


Bâtiment :

FOURCHAMBAULT


Synthèse

Thèmes	Obstacles/Types de handicap				Nb Obstacles	Coûts HT
						
Stationner	0	0	0	0	0	0
Accéder / Utiliser	1	0	1	0	2	300
Circuler	0	0	0	0	0	0
S'orienter	0	0	0	0	0	0
TOTAUX	1	0	1	0	2	300
INDICE DE CONFORMITE					99%	

Répartition des coûts par thèmes

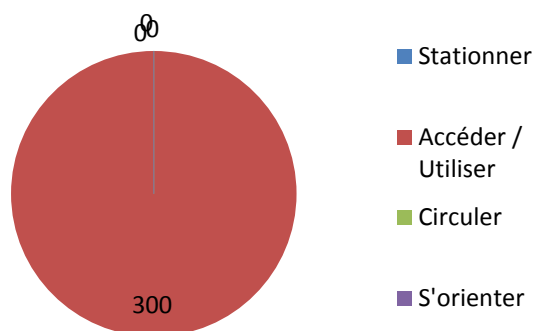


Répartition des obstacles par type de handicap

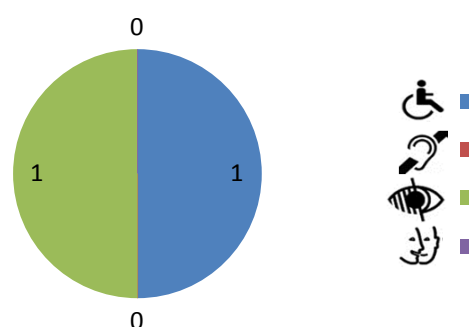


Synthèse des coûts par priorités

Coûts HT	Priorités			
	1	2	3	Dérogatoire
	300	0	0	0


Répartition des coûts par lots techniques

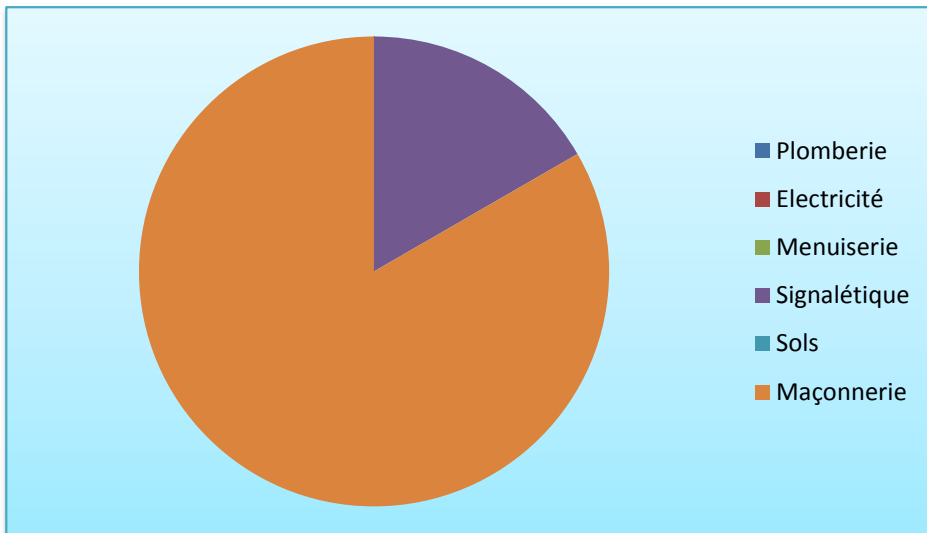
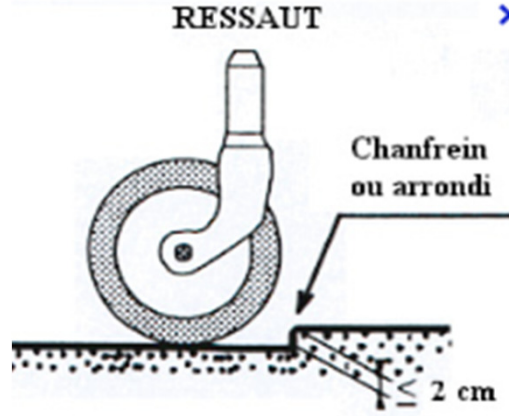


Répartition des obstacles par lots techniques

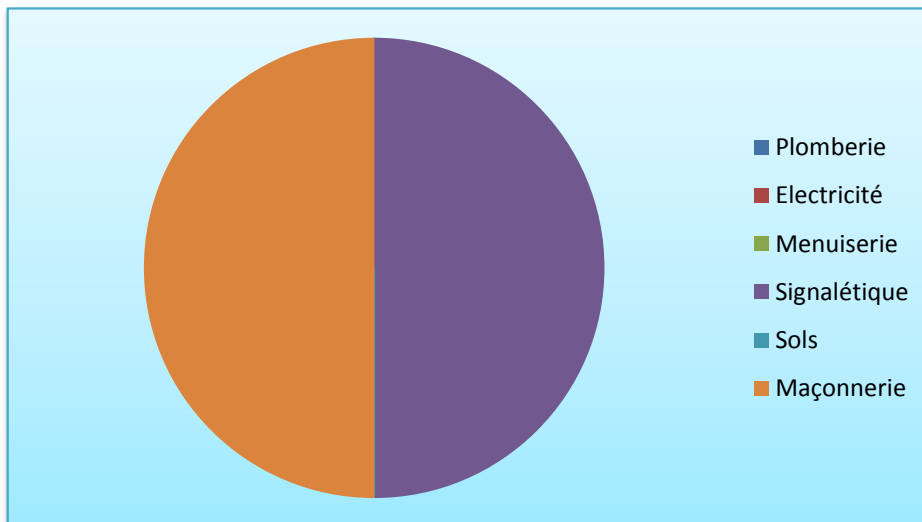



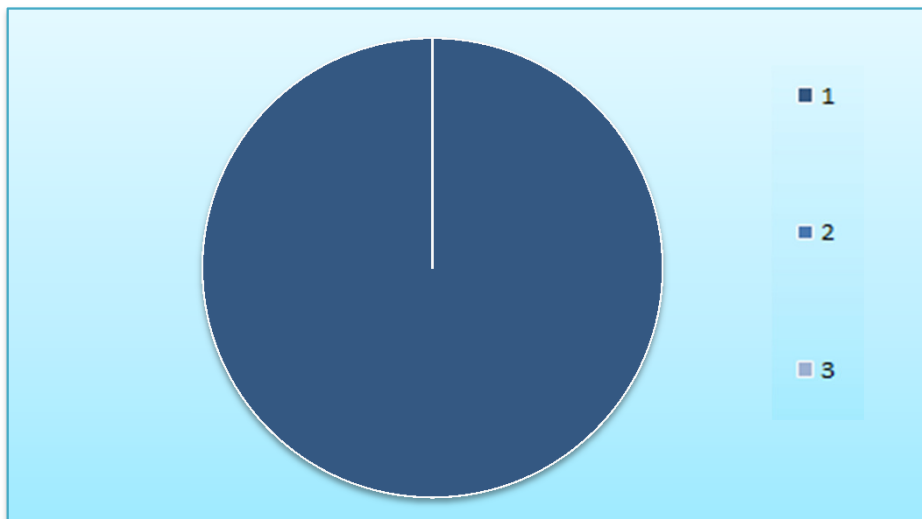

Répartition des coûts par priorités



Imphy		1
<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; display: inline-block;">REGLEMENTATION</div> Cheminements extérieurs : R. 111-19-2 article 2		
<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; display: inline-block;">CONSTAT</div> <p style="text-align: center;">Le ressaut est supérieur à 2 cm.</p>	<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; display: inline-block;">LOCALISATION</div> <p style="text-align: center;">Abords.</p>	
		
<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; display: inline-block;">PRECONISATION</div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Supprimer le ressaut.</p>		

Coûts € HT	250
-------------------	------------

Lot technique	Maçonnerie
----------------------	------------

		1	2	3	4
Priorités		1	0	0	0
					
Types handicaps		1	0	0	0
		Station	Accéder	Circuler	Orienter
Thèmes		0	1	0	0
Maçonnerie	PI	Elec	Sols	Menui	Sign
1	0	0	0	0	0

Etudes	Dérogation
0	0
Propriétaire / Interne	Locataire/ Externe
1	0

N	N1	N2	N3
1	0	0	0
Programmation			

Imphy	2
--------------	----------

REGLEMENTATION


Accès aux bâtiments et Accueil : R. 111-19-2 | articles 4 et 5

CONSTAT

Les parties vitrées ne sont pas marquées.

LOCALISATION

Entrée.

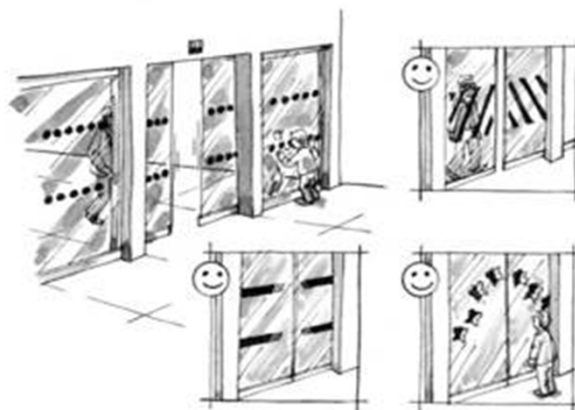

PRECONISATION

Marquer la partie vitrée à 110 et 160 cm du sol.

Coûts € HT	50
-------------------	-----------

Lot technique	Signalétique
----------------------	--------------

	1	2	3	4	
Priorités	1	0	0	0	
Types handicaps	0	0	1	0	
	Station	Accéder	Circuler	Orienter	
Thèmes	0	1	0	0	
Maçonnerie	PI	Elec	Sols	Menui	Sign
0	0	0	0	1	

Etudes	Dérogation
0	0
Propriétaire / Interne	Locataire/ Externe
1	0

N	N1	N2	N3
1	0	0	0
Programmation			

PROGRAMMATION

Années			
N	N+1	N+2	N+3
300	0	0	0

Éléments techniques de programmation

Maîtrises d'Œuvres				TOTALS	Années
INTERNES	EXTERNES	ETUDES	DEROGATIONS		
0	300	0	0	300	N
0	0	0	0	0	N1
0	0	0	0	0	N2
0	0	0	0	0	N3
0	300	0	0	300	

Répartition par lots techniques

Lots tech	Nb Fiches	Montants HT
Plomberie	0	0
Electricité	0	0
Menuiserie	0	0
Signalétique	1	50
Sols	0	0
Maçonnerie	1	250
Totaux	2	300

Répartition par priorités et dérogations

Priorités	Montants HT	Fiches
1	300	1;
2	0	0
3	0	0

Dérogations

4	0	0
---	---	---

